


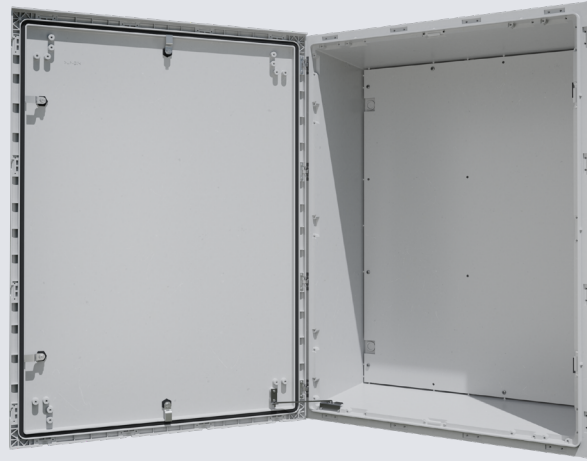

AC50108

Ared-108

Descripción general


- Armario monobloque (base y puerta) fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (SMC) color gris RAL 7035. Diseñado para ser utilizado en aplicaciones fotovoltaicas, montaje de cuadros de distribución, control y medida, cuadros de obra y aplicaciones industriales.
- Armario en formato vertical para instalación interior o exterior mediante fijación a pared o poste. Incorpora un sistema de tejadillo en la puerta para evitar que el agua penetre en las uniones de la envolvente y deteriore la junta de aislamiento.
- 4 bisagras de ZAMAK que permiten la apertura de la puerta a 180° y hacen que sea fácilmente desmontable.
- 4 puntos de cierre, de cuarto de vuelta con inserto de doble barra de 3mm (otras opciones bajo demanda), de la puerta sobre la base.
- Varios accesorios de montaje y fijación (ver accesorios de la gama).

Características técnicas

- Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión según UNE-EN 62208.

Característica	Valor	Normativa
Grado de protección contra polvo y agua	IP66	UNE-EN 60529
Grado de protección contra impactos	IK10	UNE-EN 62262
Clase térmica del poliéster SMC	F (155°C)	UNE-EN 60085
Auto extingible (hilo incandescente)	960°C	UNE-EN IEC 60695-2-10
Doble aislamiento	Clase II	UNE-EN 60439-1
Resistencia a agresiones químicas, ambientales y UV	Si	N/A
Resistencia a la corrosión	Si	IEC 60068-2-30
Temperatura de servicio en continuo	-30°C a 150°C	N/A
Dimensiones útiles interiores de montaje (alto x ancho x profundidad)	1045 x 721 x 304 (mm)	N/A
Volumen interior	0,254 m ³	N/A
Peso (con placa de montaje incluida)	34 kg	N/A
Carga máxima estática (sobre la placa de montaje)	60 kg	UNE-EN 62208
Potencia máxima disipada	584 W	UNE-EN 62208

Dimensiones

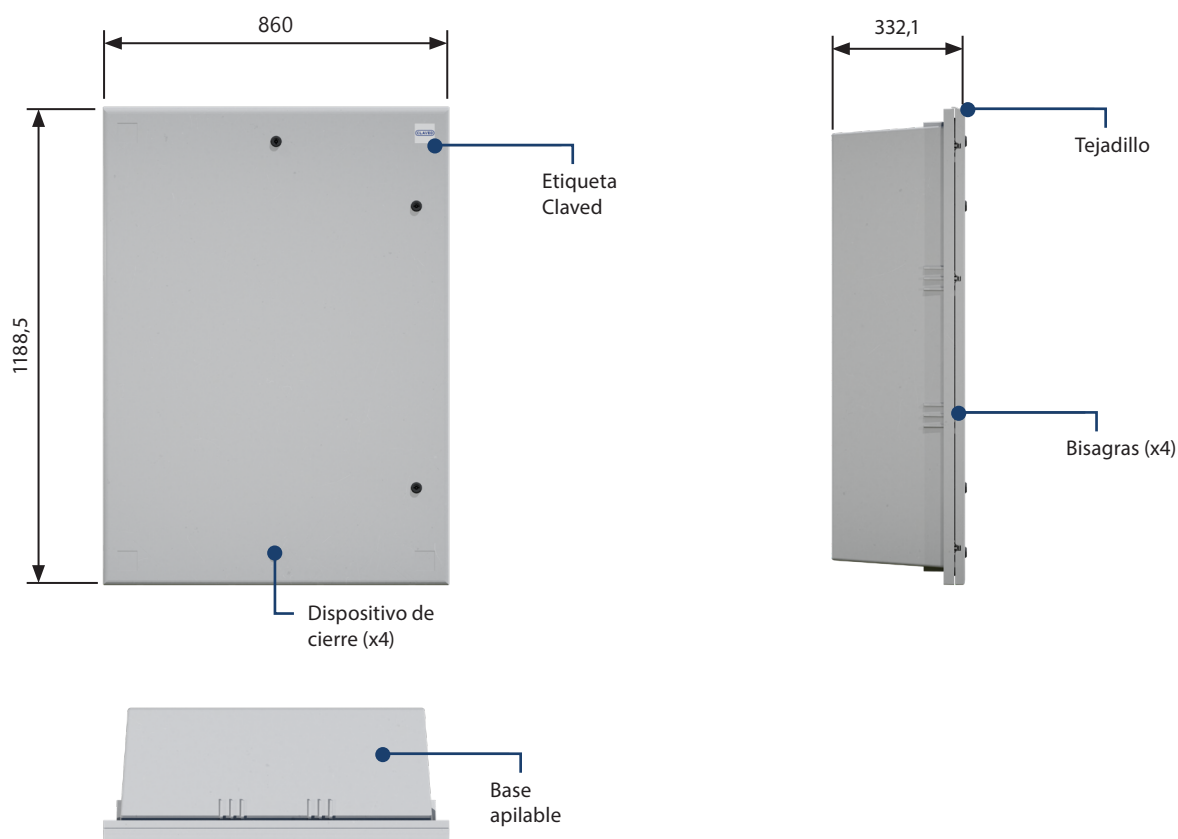

Formato de suministro

- Lotes múltiples de 20 unidades.
- Por un lado, se suministra 1 palet de 20 tapas; y por otro lado, se suministran 2 palets (uno encima de otro) con 10 bases cada uno. Las bases van apiladas una dentro de la otra.
- Tanto las bases como las tapas vienen con las bisagras, cierres e insertos montados de fábrica.
- Los accesorios se suministran en bolsas por separado.



Accesorios

Accesorio	Código
Placa de montaje	SP10800
Tornillería para la placa de montaje	SE15073
Dispositivos de fijación a pared	SE15178
Dispositivo retenedor de puerta	SE15042
Dispositivo candado	SE15002

NOTA: Ver ficha técnica de cada accesorio para ampliar información. Los accesorios son comunes para los modelos Ared 108 / Ared 810.

CLAVED

+34 93 843 90 01 | www.claved.es
C-17, Km 17.82, 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spain

