



VERSIÓN VERTICAL




VERSIÓN HORIZONTAL




COLOCACIÓN DE LA PUERTA



1- ALINEAR LAS 4 BISAGRAS DE LA PUERTA CON LAS DE LA BASE

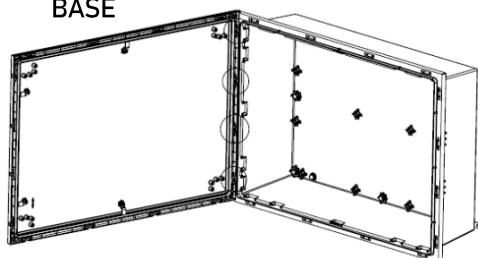


2- EMPUJAR HACIA ABAJO LA PUERTA ABIERTA 45°-90° PARA INTRODUCIR LAS BISAGRAS DE LA PUERTA EN LAS DE LA BASE




3- INSPECCIONAR VISUALMENTE LAS 4 BISAGRAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE TODAS ELLAS

* PARA RETIRAR LA PUERTA, EMPUJARLA HACIA ARRIBA

NO EMPUJE NI SE APOYE SOBRE LA PUERTA, PODRÍA ROMPERLA


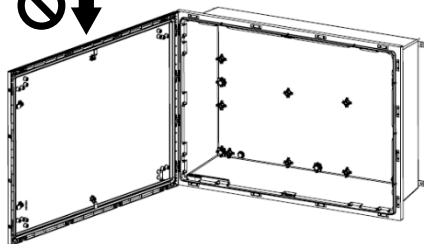


RETIRAR LA PUERTA AL MANIPULAR LA CAJA PARA EVITAR QUE EL VIENTO CAUSE DAÑOS. ALTERNATIVAMENTE PUEDE USAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN DE LA PUERTA QUE SE PUEDE ADQUIRIR COMO ACCESORIO

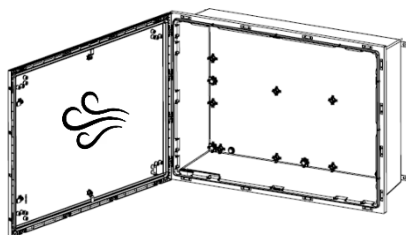


⚠ ATENCIÓN ⚠

ABRIR PUERTA SOLO EN POSICIÓN DE SERVICIO

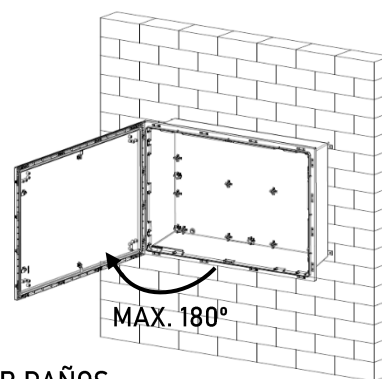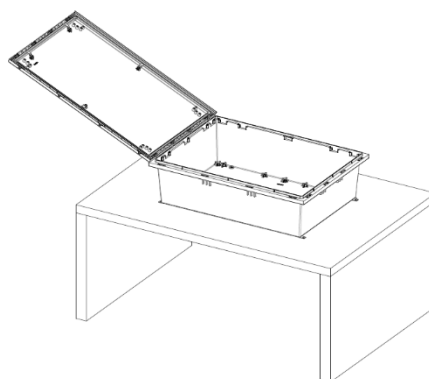


> 180° O 50Nm PUEDE PRODUCIR DAÑOS

COLOCAR LAS PLACAS DE FIJACIÓN EN LAS 4 ESQUINAS CON LA ORIENTACIÓN DESDEADA

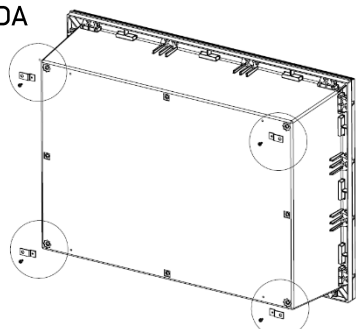


FIJACIÓN PARED


OPCIÓN 1




OPCIÓN 2



OPCIÓN 3



ASEGURAR UN PAR DE APRIETE DE 6Nm



LOS 4 PUNTOS DE FIJACIÓN CENTRALES SON OPCIONALES Y SE PUEDEN UTILIZAR ADQUIRIENDO UNA BOLSA DE FIJACIÓN ADICIONAL