



AC50810

Ared-810

Présentation générale

- Armoire monobloc (base et porte) fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre (SMC) de couleur grise RAL 7035. Conçue pour être utilisée dans des applications photovoltaïques, le montage de tableaux de distribution, de contrôle et de mesure, de tableaux de chantier et d'applications industrielles.
- Armoire de format horizontal destinée à une installation en intérieur ou en extérieur, par fixation murale ou sur poteau. Elle intègre un système de auvent au niveau de la porte afin d'empêcher l'eau de pénétrer au niveau des joints de l'enveloppe et d'endommager le joint d'étanchéité.
- 4 charnières en ZAMAK permettant une ouverture de la porte à 180° et facilitant son démontage.
- 4 points de verrouillage à quart de tour avec insert à double tige de 3 mm (autres options sur demande) de la porte sur le socle.
- Divers accessoires de montage et de fixation (voir les accessoires de la gamme).




Caractéristiques techniques

- Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage basse tension selon la norme UNE-EN 62208.

Caractéristique	Valeur	Norme
Indice de protection contre la poussière et l'eau	IP66	UNE-EN 60529
Indice de protection contre les chocs	IK10	UNE-EN 62262
Classe thermique du polyester SMC	F (155°C)	UNE-EN 60085
Auto-extinguible (fil incandescent)	960°C	UNE-EN CEI 60695-2-10
Double isolation	Class II	UNE-EN 60439-1
Résistance aux agressions chimiques, environnementales et aux UV	Oui	N/A
Résistance à la corrosion	Oui	IEC 60068-2-30
Température de service en continu	de -30 °C à 150 °C	N/A
Dimensions intérieures utiles pour le montage (hauteur x largeur x profondeur)	721 x 1045 x 304 (mm)	N/A
Volume intérieur	0.254 m³	N/A
Poids (plaque de montage comprise)	34 kg	N/A
Charge statique maximale (sur la plaque de montage)	60 kg	UNE-EN 62208
Puissance maximale dissipée	584 W	UNE-EN 62208

Dimensions

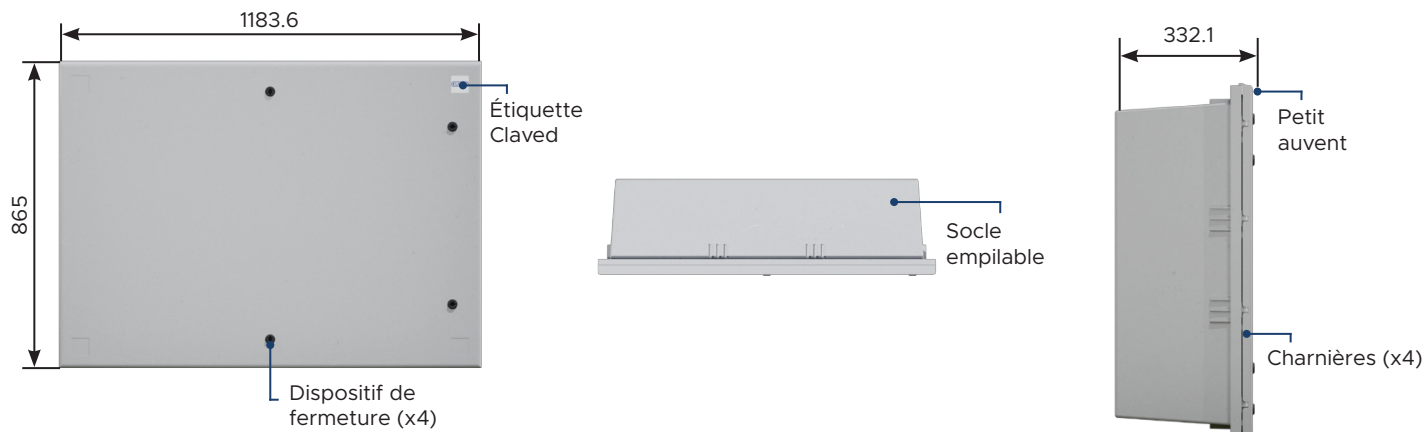

Conditionnement

- Lots multiples de 20 unités.
- D'une part, 1 palette de 20 couvercles est fournie ; d'autre part, 2 palettes (l'une au-dessus de l'autre) contenant chacune 10 bases sont fournies. Les bases sont empilées les unes dans les autres.
- Les bases comme les couvercles sont livrées avec les charnières, les fermetures et les inserts montés en usine.
- Les accessoires sont fournis dans des sachets séparés.



Accessoires

Accessoire	Référence
Plaque de montage	SP10800
Visserie pour la plaque de montage	SE15073
Dispositifs de fixation murale	SE15178
Dispositif de retenue de porte	SE15042
Dispositif de verrouillage	SE15002

REMARQUE : consultez la fiche technique de chaque accessoire pour plus d'informations. Les accessoires sont communs aux modèles Ared 108 / Ared 810.

Claved

+34 93 843 90 01 | www.claved.es
C-17, Km 17.82,
08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spain

