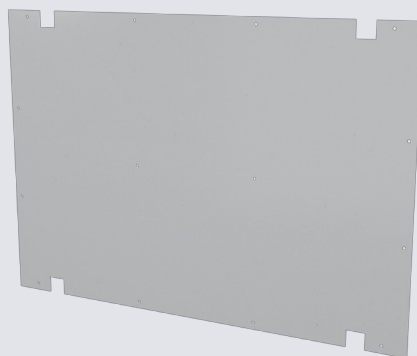


SP10800

Placa de montaje Ared-108/810

Descripción general

- Placa de montaje fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio (SMC) color gris RAL 7035 (consultar para otros materiales).
- Diseñada para ser utilizado en aplicaciones fotovoltaicas, montaje de cuadros de distribución, control y medida, cuadros de obra y aplicaciones industriales.
- Con los puntos de fijación al armario mecanizados (consultar para mecanizados adicionales).

Características técnicas

Característica	Valor	Normativa
Clase térmica del poliéster SMC	F (155°C)	UNE-EN 60085
Auto extingible (hilo incandescente)	960°C	UNE-EN IEC 60695-2-10
Resistencia a agresiones químicas, ambientales y UV	Si	N/A
Temperatura de servicio en continuo	-30°C a 150°C	N/A
Dimensiones útiles interiores de montaje (alto x ancho x espesor)	721 x 1045 x 4 (mm)	N/A
Peso (con placa de montaje incluida)	5,4 kg	N/A

Dimensiones



Formato de suministro

- Lotes múltiples de 10 unidades.
- Se suministran máximo 15 paquetes de 10 placas por palet.

Accesorios

Accesorio	Código
Tornillería para la placa de montaje	SE15073

Claved

+34 93 843 90 01 | www.claved.es
C-17, Km 17.82,
08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spain

