


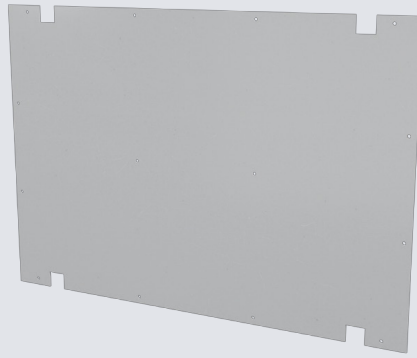

SP10800

Plaque de montage Ared-108/810

Description générale

- Plaque de montage en polyester renforcé de fibre de verre (SMC) de couleur grise RAL 7035 (nous consulter pour d'autres matériaux).
- Conçue pour être utilisée dans des applications photovoltaïques, le montage de tableaux de distribution, de contrôle et de mesure, de tableaux de chantier et d'applications industrielles.
- Avec points de fixation à l'armoire usinés (nous consulter pour des usinages supplémentaires).



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur	Réglementation
Classe thermique du polyester SMC	F (155°C)	UNE-EN 60085
Autoextinguible (fil incandescent)	960°C	UNE-EN IEC 60695-2-10
Résistance aux agressions chimiques, environnementales et aux UV	Et	N/A
Température de service continue	30° C à 150 ° C	N/A
Dimensions intérieures utiles de montage (hauteur x largeur x épaisseur)	721 x 1045 x 4 (mm)	N/A
Poids (plaque de montage incluse)	5.4 kg	N/A

Dimensions



Conditions de livraison

- Lots multiples de 10 unités.
- Livraison de 15 paquets de 10 plaques maximum par palette.

Accessoires

Accessoire	Code
Visserie pour la plaque de montage	SE15073

Claved

+34 93 843 90 01 | www.claved.es
C-17, Km 17.82,
08185 Lliçà de Vall (Barcelona), Spain

