
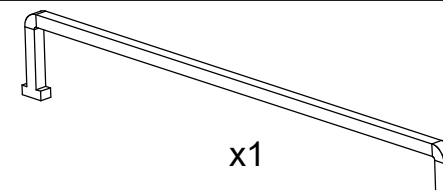



Montageanleitung Türhalterung ARED-108/810


Komponenten:




DE

Erste Vormontage:


Führen Sie das Ende der Stange ohne Anschlag durch die Öffnung in der Grundhalteplatte

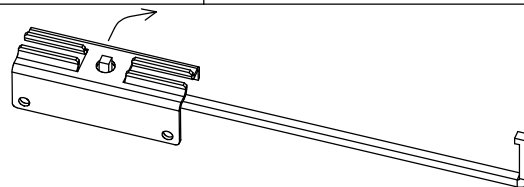


Bewegen Sie die Stange durch Drehen, bis das Ende des Anschlags seine endgültige Verriegelungsposition erreicht

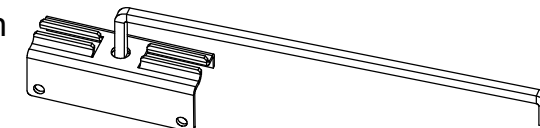



ARED-108

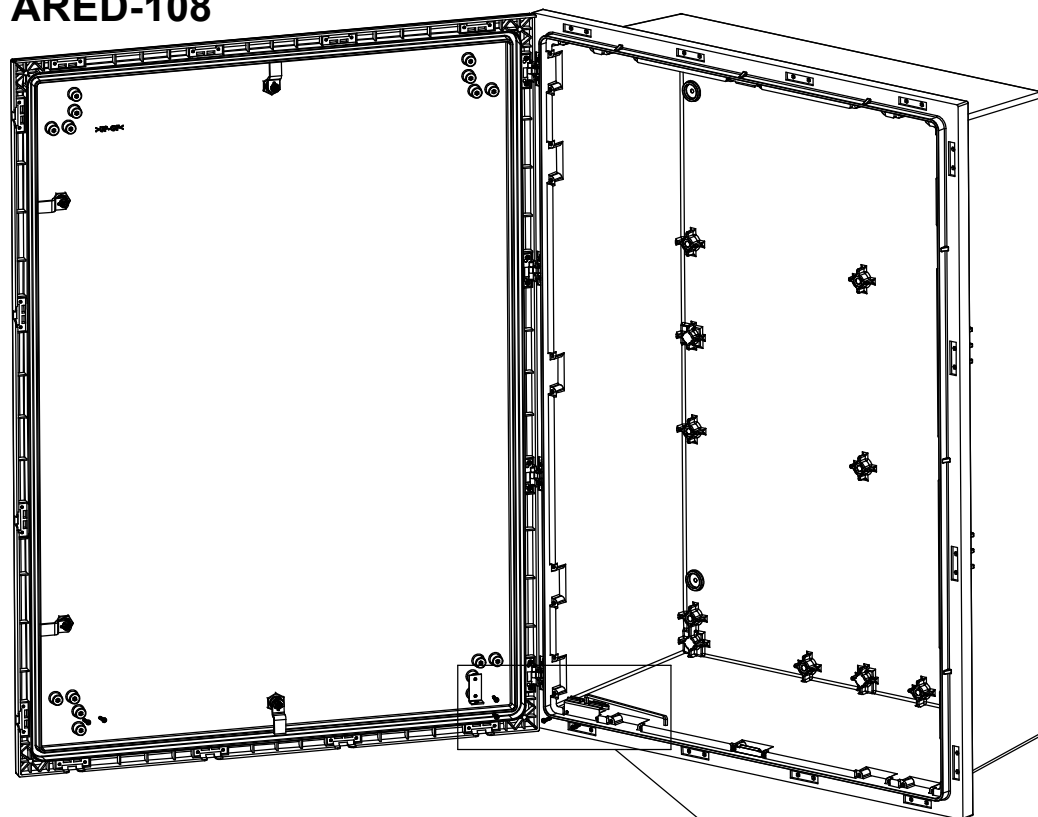

ARED-810

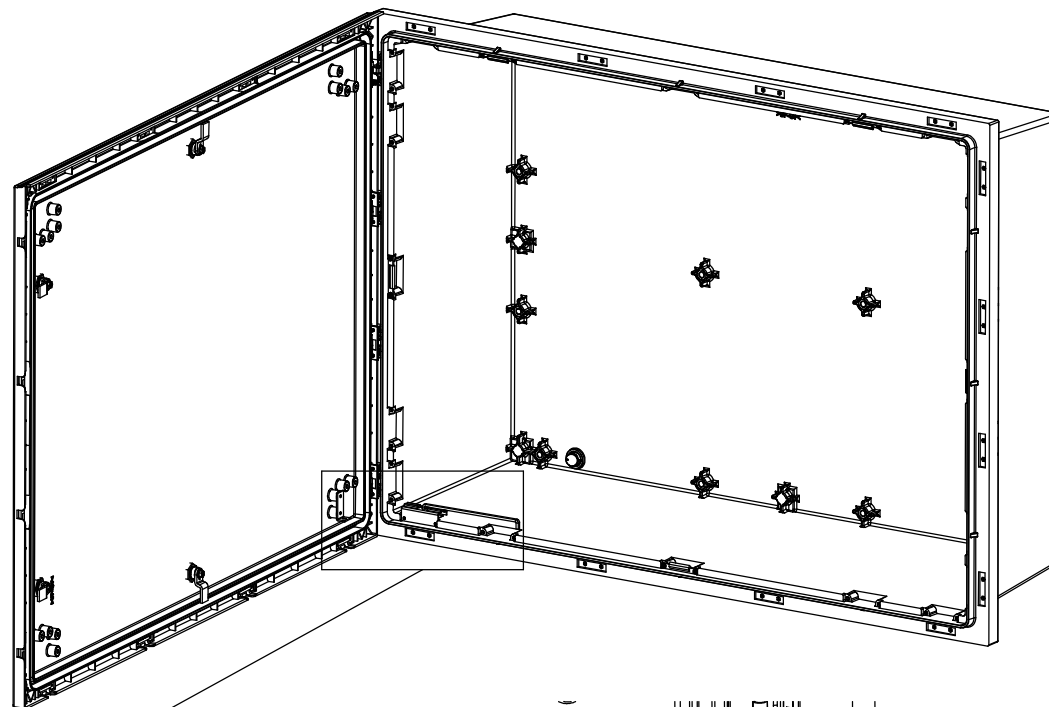

Befestigen Sie die L-förmige Halterung mit 4 Schrauben an der Tür und der vormontierten Basis (Position in der Abbildung gezeigt). Verwenden Sie einen TORX TX15-Bit

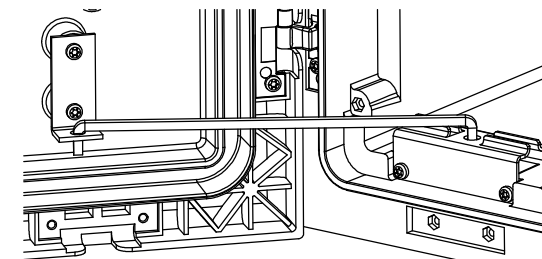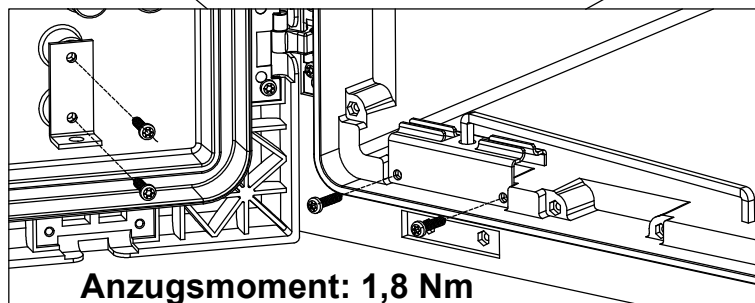

Drehen Sie die Stange, bis sie in die "L"-Platte einrastet, um die Tür zu verriegeln